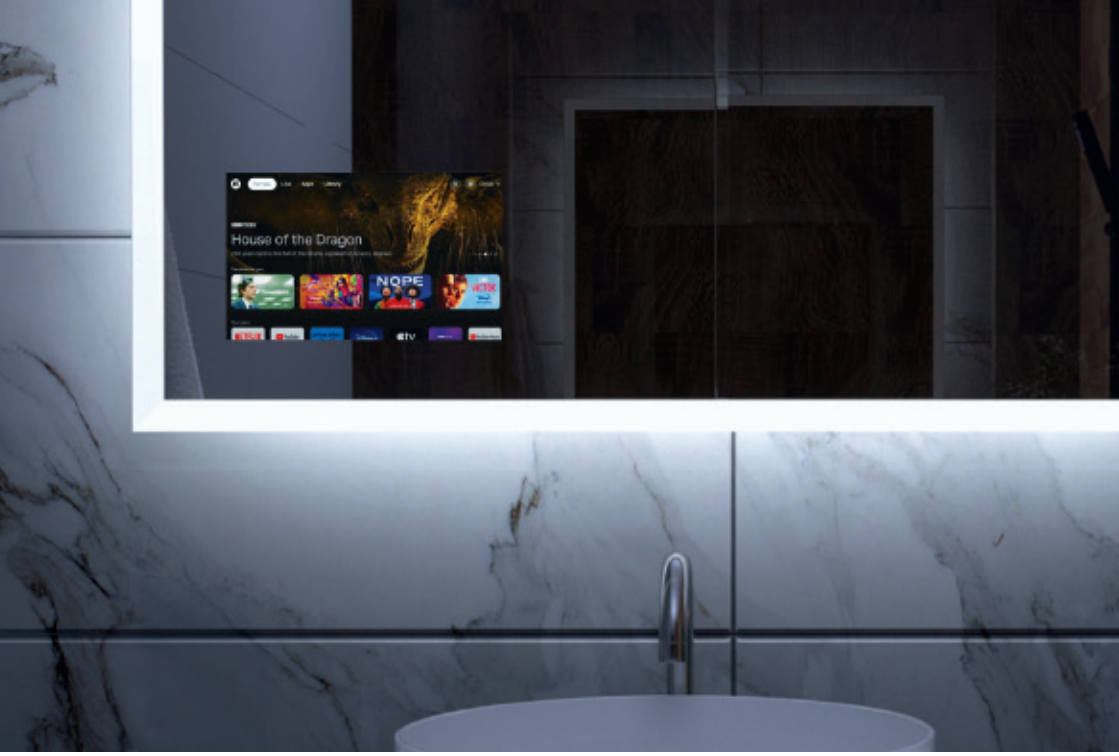

DARAMIO

Moodsad LED valgustusega peeglid igasse interjööri.

SmartScreen
+ Google TV

Kasutusjuhendid

SmartScreen + Google TV

TEHNILISED OMADUSED

- Muusika ja videote voogedastus Google TV kaudu Artalo peeglisse integreeritud 10-tollisele SmartScreen ekraanile. Nutiseadme aktiveerimine võtab vaid paar minutit, kasutades oma nutitelefoni või tahvelarvutit. Seejärel saate SmartScreeni juhtida puldiga (mis on peegliga kaasas) ja käivitada hõlpsasti sellised teenused nagu Netflix, HBO Max, YouTube või Spotify. Paljud teised rakendused saab hõlpsasti alla laadida Google Play poest. Google TV saab juhtida ka nutitelefoni või tahvelarvutiga. Peegel on varustatud integreeritud bluetooth kõlariga, võimalik on ühendada ka välised kõlarid. Peegli pind SmartScreen ekraani piirkonnas on täiesti läbipaistev, seega näete selget pilti.

JUHTMESTIKU JUHISED

1. SmartScreen ühendamiseks Google TV-iga on vaja mobiiltelefoni, tahvelarvutit või arvutit.

2. Laadige alla Google Home või Google TV rakendus: laadige alla ja installige oma seadmesse rakendus.

3. Käivitage rakendus.

4. Oodake, kuni Google TV ühendub.

5. Valige Google TV, mida soovite ühendada.

6. Kontrollige koodi: peegli SmartScreen-ile ja teie seadmele ilmub kinnituskood. Kui kood ilmub, klõpsake rakenduses nuppu "I SEE IT".

7. Viimases etapis valige seadme nimi seadetes.

SPETSIFIKATSIOONID

Parameeter	SmartScreen with Google TV
Tootja	Google - Google TV
Ekraani suurus	10"
Resolutsioon	1280 × 800 (HD)
Kõlarid	Peeglisse integreeritud, võimalus ühendada välised kõlarid.
Juhtimine	Juht (kaasas), hääl, nutitelefon
Kinnitus	Juht
Häälkäsklused	Jah
Esikaamera	Ei
Wi-Fi	Jah
Bluetooth	Jah
SIM	Ei
Taotluse kättesaadavus	Rakendused Google Play (Google TV OS)
Süsteem	Google TV (Android TV OS)
Sisemine mälu	32 GB
RAM mälu	4 GB
Väliskõlarite ühendamine	Jah
Võimsus	Püsiv toiteallikas, eraldi kaabel
Peegeldus	Android ja iOS (Google Cast / Chromecast built-in)
Nutitelefonide omavaheline ühendamine	Google Home rakendus, Google TV
Sisendvõimsus	~ 10 W
Komponendi toiteallikas	5 V DC
Toiteallika sisendpinge	230 V AC
Toiteallika väljundpinge	12 V DC

Soovitatavad peegli elektrivõrku ühendamise võimalused

Kui olete peeglile valinud mõne muu lisakomponendi, leiate selle ühendusskeemi vastava komponendi juhendist.

Valik 1:

LED-peegli valgustuse ja SmartScreen-ekraani ühendamine elektrivõrku puutenupu/anduriga lüliti valimisel.

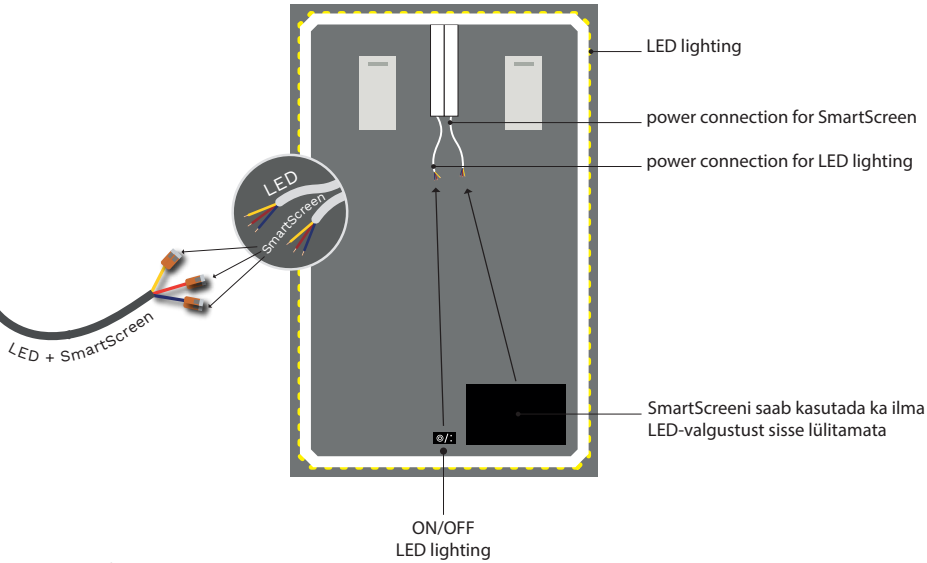

Valik 2:

LED-peegli valgustuse ja SmartScreen-ekraani ühendamine elektrivõrku välise lüliti valimisel.

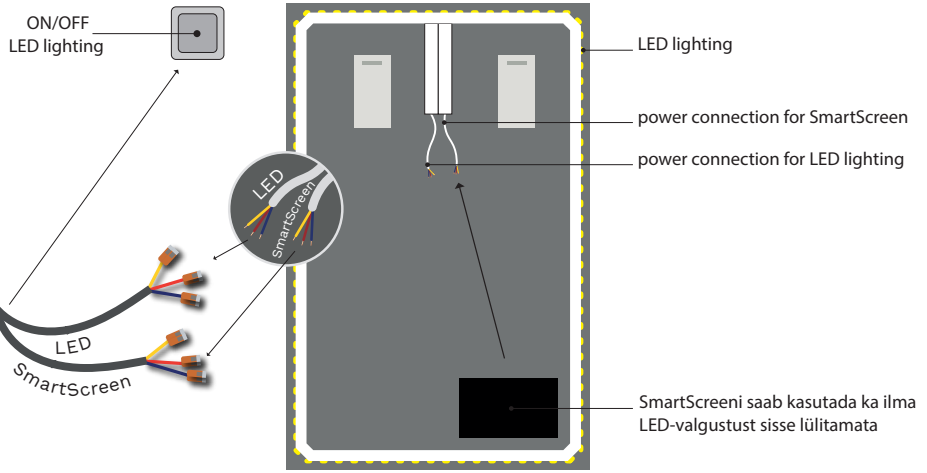

Soovitatavad peegli elektrivõrku ühendamise võimalused

Valik 3:

LED-peegli valgustuse ja SmartScreen-ekraani ühendamine elektrivõrku välise lüliti valimisel ühe toitekaabli kaudu.

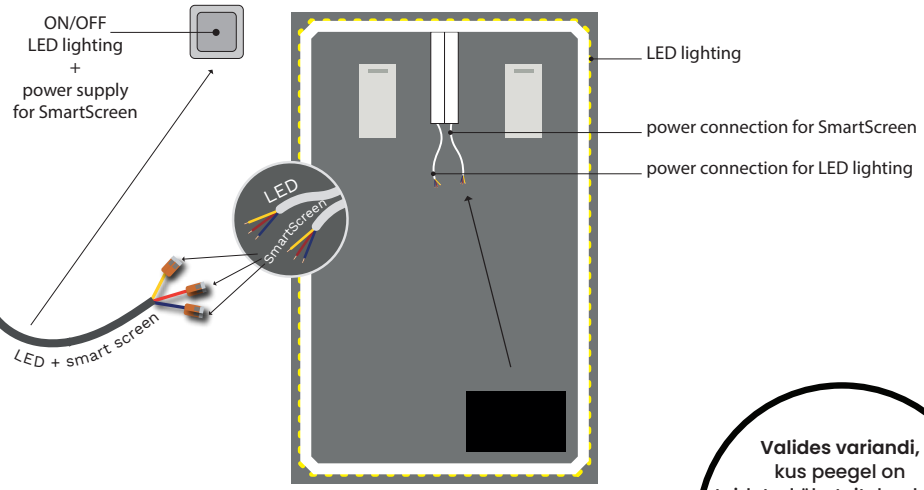

Valides variandi,
kus peegel on
toidetud ühetoitekaabliga:
saab SmartScreeni
sisse lülitada alles pärast
LED-valgustuse
sisselülitamist
välise lüliti abil.



Täname,
et valisite meie toote.

Müüja:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Tšehhi Vabariik
Ettevõtte registreerimisnumber: 29460522
KMKR: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Tootja:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Ettevõtte registreerimisnumber: 10888560

www.daramio.ee