DARAMIO

Moodsad LED valgustusega peeglid igasse interjööri

Digitaalne
kellapaneel

Kasutusjuhendid

Digitaalne kellapaneel

TEHNILISED OMADUSED

- Kuvab praegust kellaaega.

SPETSIFIKATSIOONID

Paigutus ristkülikukujulistele peeglitele	Peegli parem või vasak alumine osa.
Paigutus ümmargustele peeglitele	Peegli alumises osas keskel.
Mõõtmed	4,8 x 1,5 cm
Sisendvõimsus	~ 6 W
Komponendi toiteallikas	12-24 V DC
Toiteallika sisendpinge	230 V AC
Toiteallika väljundpinge	12-24 V DC (vastavalt LED-i tüübile)

DIGITAALSE KELLA JUHTIMINE

1. Pärast peegli vooluvõrku ühendamist süttib digitaalse kella LED-paneel koos nupuga.

2. Kui soovite LED-paneelil aega seadistada, hoidke nuppu (~ 6 sekundit) all, kuni see hakkab vilkuma. Kui nupp vilgub, pääsete LED-paneeli seadistustesse.

3. Esimeses etapis seadistate ajavormingu (12/24) lihtsa nupuvajutusega.

Pärast ajavormingu valimist jätke nupp puhkeasendisse (~ 6 sekundiks). LED-paneel lülitub automaatselt ja hakkab vilkuma tundide seadistamise osa. Korduvate puutenuppu vajutustega seadistate soovitud tunninumbri.

Minutite seadistamiseks jätke nupp uuesti puhkeasendisse (~ 6 sekundiks). LED-paneel lülitub automaatselt ja hakkab vilkuma minutite seadistamise osa. Korduvate puutenuppu vajutustega seadistate soovitud minutinumbri.



4. Pärast aja seadistamist jätke nupp puhkeasendisse, muudatused salvestatakse.

Soovitatavad peegli elektrivõrku ühendamise võimalused

Kui olete peeglile valinud mõne muu lisakomponendi, leiate selle ühendusskeemi vastava komponendi juhendist.

Valik 1:

LED-peegli valgustuse ja digitaalse kella ühendamine elektrivõrku puutelüliti/anduri valimisel.

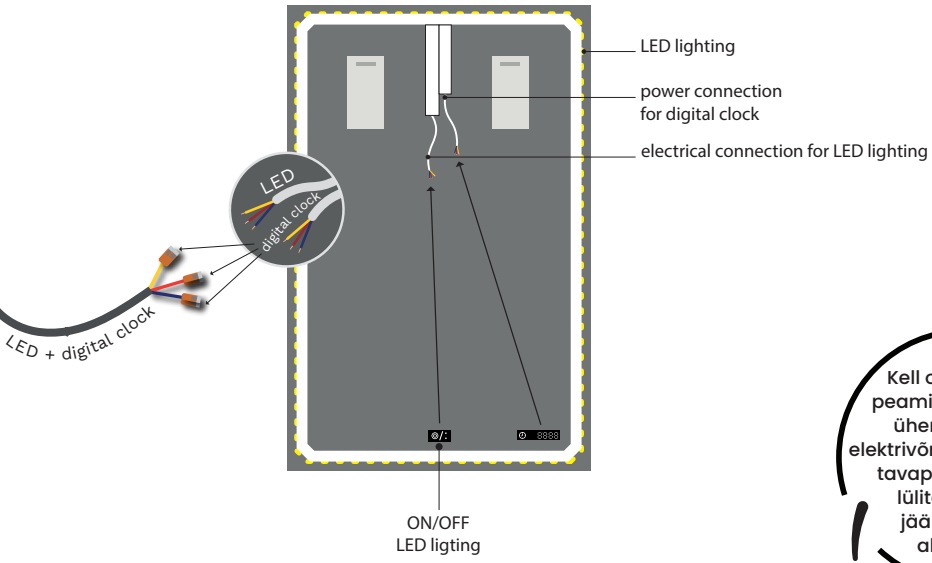

Kell on mõeldud peamiselt püsivaks ühendamiseks elektrivõrku. Seda ei saa tavapäraselt välja lülitada ja see jääb pidevalt aktiivseks.

Valik 2:

LED-peegli valgustuse ja digitaalse kella ühendamine elektrivõrku välise lüliti valimisel.

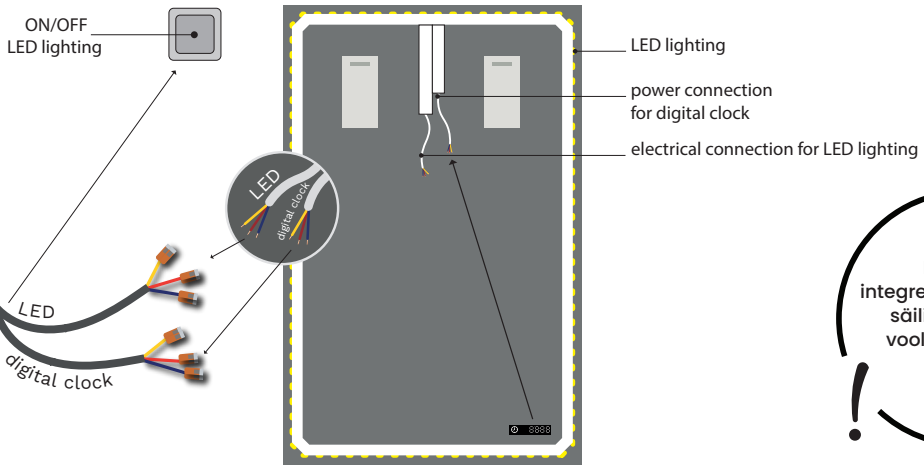

Kellal on integreeritud aku, mis säilitab seaded voolukatkestuse korral.

Täname,
et valisite meie toote.

Müüja:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Tšehhi Vabariik
Ettevõtte registreerimisnumber: 29460522
KMKR: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Tootja:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Ettevõtte registreerimisnumber: 10888560

www.daramio.ee