DARAMIO

Moodsad LED valgustusega peeglid igasse interjööri.

LED-peeglid alumiiniumraamis

Manuaal/paigaldusjuhis

Sisukord

Parameetrid..... 2
Mida veel vajate?..... 3
Ohutusteade..... 4
Enne kui alustate kokkupanekut..... 5
Paigaldus..... 6
Puurimine..... 7
Peegli riputamine ja juhtmed..... 8
Puhastamine ja hooldus..... 11

1

Parameetrid

Igal peeglil on valitud komponentidest sõltuvalt erinevad parameetrid. Allpool on kõigi pakutavate peeglite parameetrid.

LED värv	· Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K · Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K · Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K · Dual color (CCT COB LED): 2700-6500K · RGB+CCT (COB)
Valguse intensiivsus	· Basic LED: 950-1020 lm (vastavalt LED-i värvile) · Power LED (COB): 1300 lm · Philips LED: 2000 lm · Dual color (CCT COB LED): 1200-1300 lm (vastavalt LED-i värvile) · RGB+CCT (COB): 1200-1300 lm (vastavalt LED-i värvile)
LED dioodide arv	· Basic LED: 120/m · Power LED (COB): 480/m · Philips LED: 70/m · Dual color (CCT COB LED): 608/m · RGB+CCT (COB): 840/m
Sisendvõimsus	~ 170 W
Komponendi toiteallikas	230 V AC
Toiteallika sisendpinge	230 V AC
Toiteallika väljundpinge	12-24 V DC (vastavalt LED-i tüübile)
Komplekti kuuluvad	Kinnitusseadmed
Tarbimine	9,6-18 W/m (vastavalt LED-i tüübile)
Kaitsetase	IP44
Klaaspaneeli paksus	4 mm
Peegli paksus	40 mm
Garantii	2 aastat

2

Mida veel vajate?

Enne paigaldamist lugege hoolikalt läbi need töö- ja paigaldusjuhiseid.

① Pliiats

② Mõõdulint või joonlaud

③ Lood

④ Tüüblid (kaasas)

⑤ L-kujulised konksud (kaasas)

⑥ Puur, puur ja tangid

⑦ WAGO klemmid

· **Peeglit on soovitatav paigaldada vähemalt kahe inimesega.**

Juhiste järgimata jätmine võib põhjustada kahjunõude tagasilükkamise.

3
Ohutusteade

Ettevaatust, klaas!
Olge paigaldamise ajal peegli servade ja nurkade suhtes ettevaatlik.
Eemaldage kaitseelemendid alles pärast paigaldamist.

Habras!
Peegel on habras. Soovitame seda paigaldada vähemalt kahe täiskasvanuga.

Tuleoht!
LED valgustuse pikaaegne ühtlane kasutamine võib LED riba väga kuumaks muuta. Ärge jätke tuleohtlikke objekte peegli lähedale. Valgustusega peegleid võib paigaldada ainult mittesüttivale pinnale või pinnale, millel on madal leegi leviku väärtus.

Põletuste oht!
Ärge puudutage valgustust, see võib olla väga kuum.

Kõrgepinge!
On oluline, et elektrijuhtmestiku töid teostaks kvalifitseeritud inimene.

4

Enne kokkupaneku alustamist

Ärge asetage peeglit kõvale pinnale, sest see võib saada kahjustatud. Asetage see alati pehmele pinnale.

① Pange peegel ettevaatlikult pehmele pinnale.
② Veenduge, et kõik teie tellimuse komponendid oleksid saadetises.
③ Asetage peegel pehmele pinnale, näiteks rätiku peale.
④ Eemaldage peegli nurkadest kaitseelemendid ja kontrollige, et peegli nurgad poleks kahjustatud.
⑤ Eemaldage kaitsekile ja kontrollige, et peegli pind poleks mingil viisil kahjustatud.
⑥ Kontrollige peeglit kahjustuste osas.

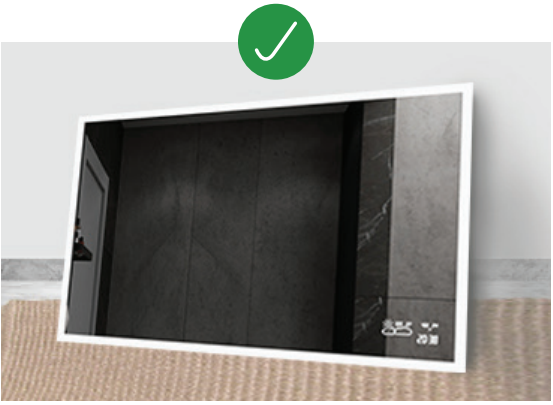

Kahjustuse korral võtke meiega ühendust. Ärge paigaldage kahjustusega peegli. Pärast nurkade ja peegli pinna kontrollimist pange kaitsed tagasi. Eemaldage need alles pärast peegli paigaldamist seinale.

5
Paigaldus

Esiteks mõõtke peegli tagaosas oleva kahe augu vaheline kaugus.

① Kontrollige seinale tehtud aukude märke(puurimiskoht) ja kontrollige, kas vahemaa nende vahel on sama, mis peegli märkekohtade vahel.

② Seinal olevate punktide vaheline kaugus peab vastama peegli aukude vahelisele kaugusele.

③ Kontrollige, kas puuri augu asukohtadest ei jookse välja vett ega seal poleks torusid või juhtmeid. Kui seinal on takistus, siis valige teine paigalduskoht.

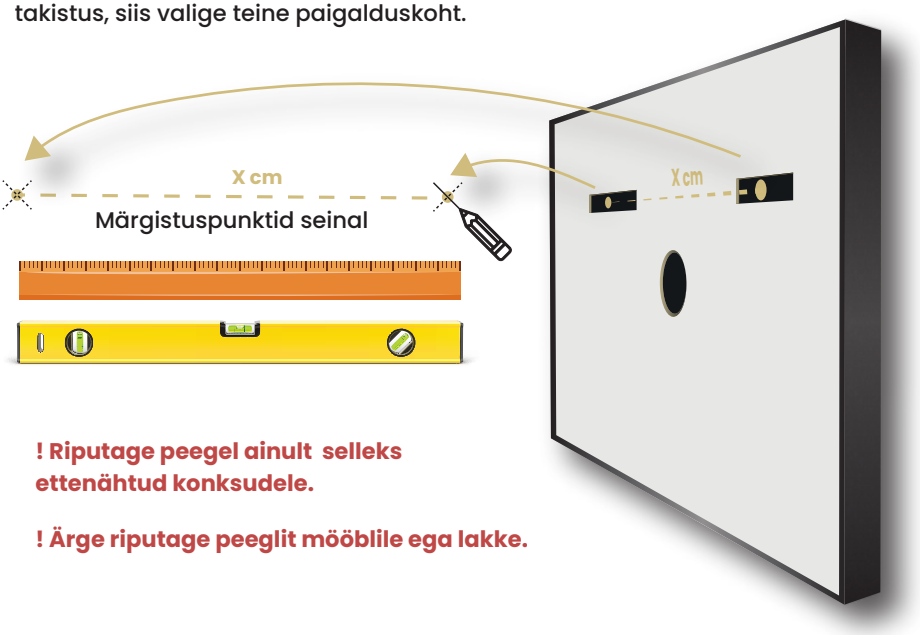

! Riputage peegel ainult selleks ettenähtud konksudele.

! Ärge riputage peeglit mööblile ega lakke.

6

Puurimine

Mida vajate:

· Puuri ots
· Tüübel
· L-kujulised konksud

① Puurige märgistatud kohtades seina augud ja sisestage tüüblid.
Kui puurida kipsplaati, kasutage selle jaoks spetsiaalseid tüübleid (ei kuulu komplekti).

② Keerake konksud tüüblitesse nii,
et kõver osa oleks seinast umbes 30 mm kaugusel.

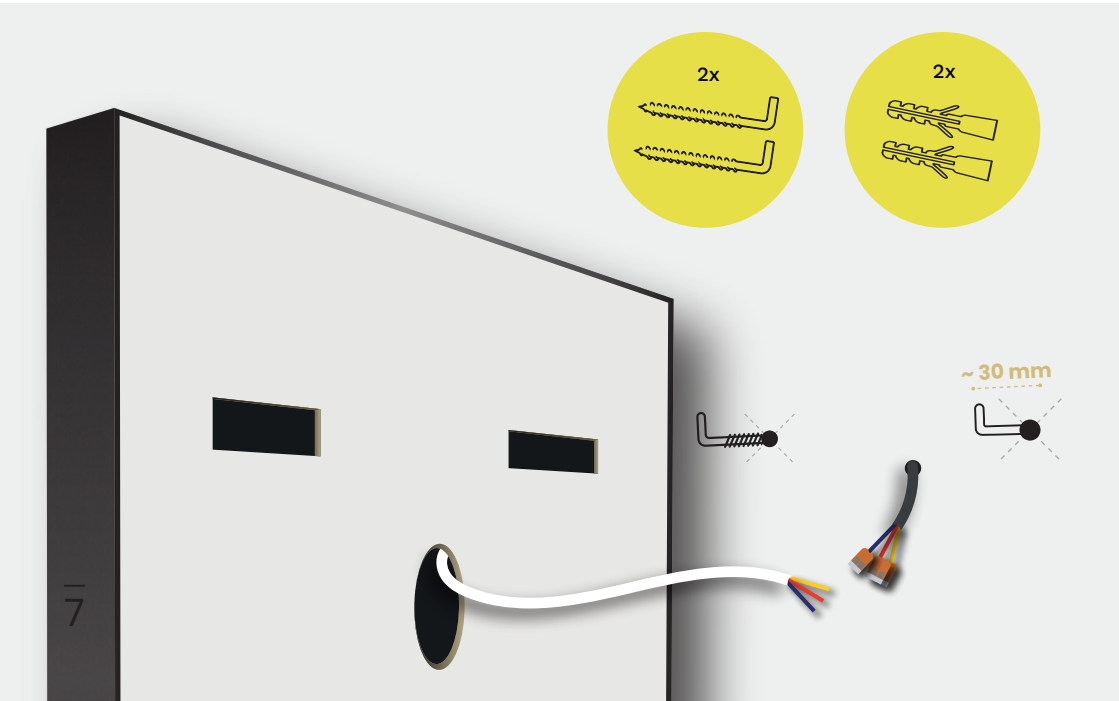

7

Peegli riputamine ja juhtmed

Juhtmestik

! Elektriga töötades on oluline jälgida ohutuspõhimõtteid ja protseduure.

· Enne peegli ühendamist kontrollige ettevaatlikult peegli tagaküljel asuvat energiasilti. Toiteallikas peab vastama sildil olevale teabele.

! Ainult kvalifitseeritud inimene tohib peeglit ühendada.

· Peegli valgusallikas ja muud komponendid ei ole vahetatavad.
· Komplekt ei sisalda klemmiplokki.
· Vooluring, millega peegel on ühendatud, peab olema varustatud jääkvoolu seadmega (RCD).

① Enne peegli ühendamist elektrivarustusse lülitage kaitsmed välja.
② Ühendage klemmiplokk.
③ Lülitage kaitsmed sisse.

Soovitatavad peegli elektrivõrku ühendamise võimalused

Kui olete peeglile valinud lisakomponendi, leiate selle ühendusskeemi vastava komponendi juhendist.

Valik 1:

LED-peegli valgustuse ja SmartScreen-ekraani ühendamine elektrivõrku puutelüliti/anduri valimisel.

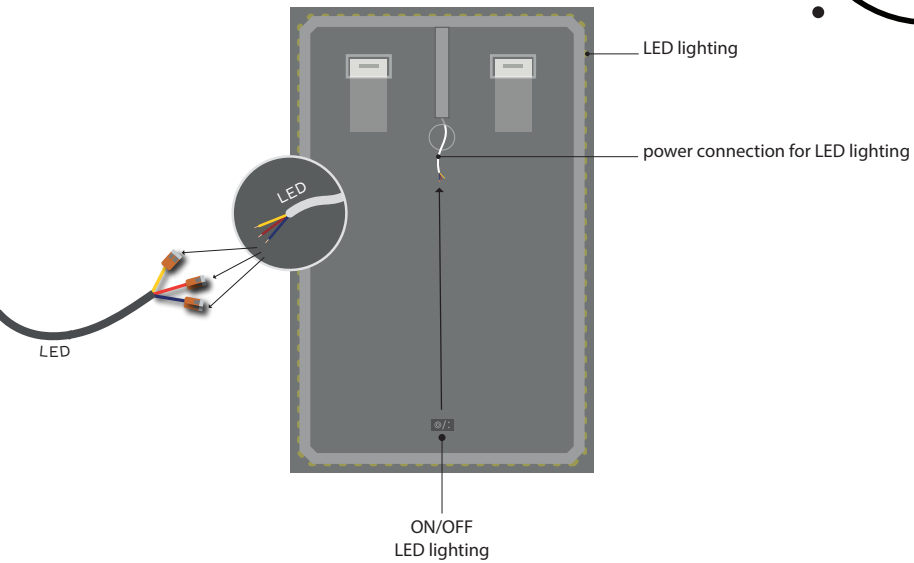

Valik 2:

LED-peegli valgustuse ja SmartScreen-ekraani ühendamine elektrivõrku välise lüliti valimisel.

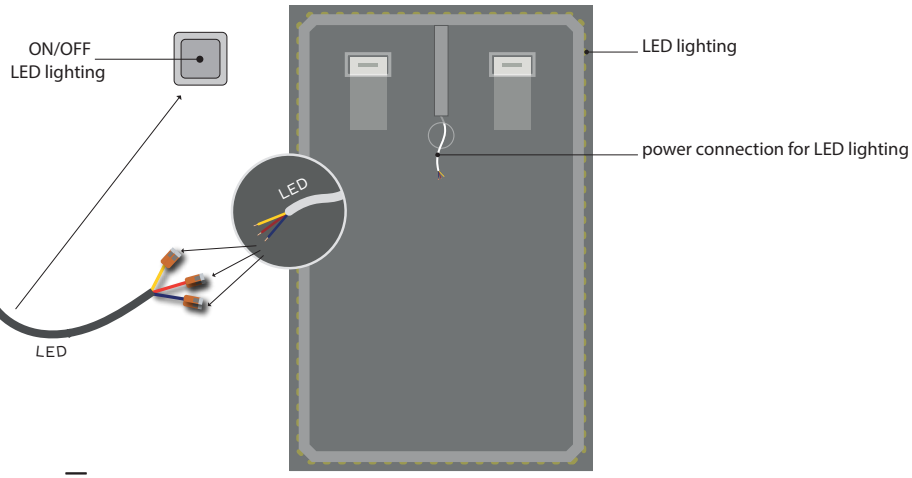

Igal komponendil on oma juhend koos ühendusskeemiga.

Riputamine

① Veenduge, et peegel oleks konksudele õigesti paigaldatud.

② Seejärel riputage peegel aeglaselt seina.

③ Kui peegel on riputatud, saate ülejäänud kaitseelemendid peegli pinnalt ja nurkadest eemaldada.

8

Puhastamine ja hooldus

① **Kaitsekile jääkide eemaldamiseks peeglist kasutage lahustit.**

② **Klaaspindade igapäevaseks hoolduseks kasutage ainult selliseid tooteid, mis on mõeldud selleks otstarbeks, või mikrokiudkangast.**

③ **Ärge puhastage klaasi agressiivse (silikooni- või happeliste) puhastusvahenditega, mis võib klaaspinda kahjustada.**

Kõik selle sümboliga tähistatud tooted on jäätme- ja elektroonikaseadmed (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL). Viies oma jäätmed valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud jäätme- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti, et neid saaks taastöödelda, kaitsete inimeste tervist ja keskkonda. Nõuetekohane kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab vältida keskkonna ja inimeste tervisele võimalikku negatiivset mõju. Selliste kogumispunktide asukoha ja tingimuste kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja või kohaliku omavalitsuse poole.

Täname,
et valisite meie toote.

Müüja:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Tšehhi Vabariik
Ettevõtte registreerimisnumber: 29460522
KMKR: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Tootja:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Ettevõtte registreerimisnumber: 10888560

www.daramio.ee